

CLG365A



LÍNEA DE MINIPALAS CABINA ABIERTA/CERRADA

La imagen es a modo ilustrativo de uno de los modelos especificados en el presente folleto.


	CLG 365A	CLG 365A	CLG 365A
	CABINA CERRADA	CABINA CERRADA	CABINA ABIERTA
Peso Operativo	2900 kg	2900 kg	2900 kg
Motor			
Fabricante	Yanmar	Xinchai	Xinchai
Modelo	4TNV98	4D35G	4D35G
Potencia	65 hp / 2300 rpm	65 hp / 2300 rpm	65 hp / 2300 rpm
Torque	238 Nm	230 Nm	230 Nm
Número de Cilindros	4	4	4
Cilindrada	3.3 L	3.168 L	3.168 L
Sistema Hidráulico			
Bomba	Sauer Danfoss	Sauer Danfoss	Sauer Danfoss
Presión de trabajo	20.7 Mpa	20.7 Mpa	20.7 Mpa
Caudal de bomba	120 L/min	120 L/min	120 L/min
Capacidad del tanque	36 L	36 L	36 L
Sistema hidráulico de tracción			
Sistema de presión hidrostática	32 Mpa	32 Mpa	32 Mpa
Caudal de bomba de tracción	42 cc	42 cc	42 cc
Caudal del motor hidráulico de tracción	400 cc	400 cc	400 cc
Velocidad	12.3 km/h	12.3 km/h	12.3 km/h
Cubiertas	10-16,5/phy	10-16,5/phy	10-16,5/phy
Capacidad del Brazo y Balde			
Carga Nominal	795 kg	795 kg	795 kg
Carga estática	1590 kg	1590 kg	1590 kg
Fuerza de levante del brazo	1886 kg	1886 kg	1886 kg
Fuerza de levante del balde	2080 kg	2080 kg	2080 kg
Capacidad del balde	0.4 m ³	0.4 m ³	0.4 m ³
Ciclo de trabajo	9.3 s	8.7 s	8.7 s
Área de trabajo			
Altura máxima de levante	2225 mm	2225 mm	2225 mm
Distancia de descarga	540 mm	540 mm	540 mm
Ángulo máximo de descarga	40°	40°	40°
Ángulo de carga del balde	31°	31°	31°
Altura máxima de levante	2919 mm	2919 mm	2919 mm
Distancia libre al suelo	204 mm	204 mm	204 mm
Ángulo de salida	26°	26°	26°
Radio de dirección frontal	2000 mm	2000 mm	2000 mm

Accesorios



Las imágenes son a modo ilustrativo.

Dimensiones

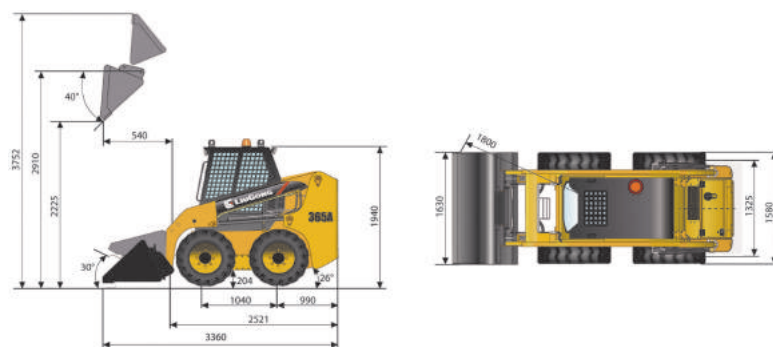

Las especificaciones y características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de requerir Accesorios Opcionales contáctese con su vendedor local.